


Telha Trapezoidal SFL 40 (Larg. útil 1020mm)

Galvulume e Translúcida.

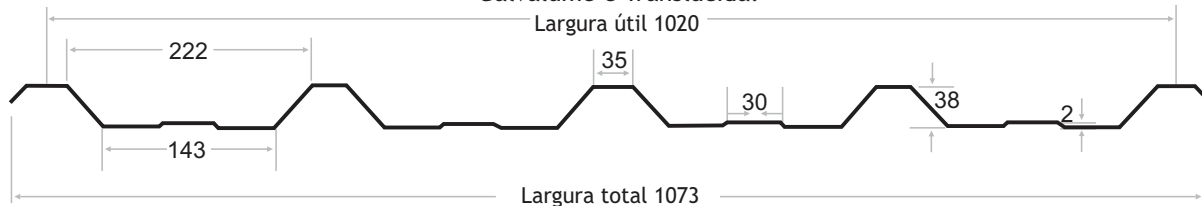

Conf. NBR 14514

Unidade: mm

Sobrecarga Admissível: Kg/m²

Espessura (mm)/Bitola	GALVALUME	Apoios p/ Telha	Distância entre apoios (mm)											
			1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200		
0,43 #28	(3,9kg/m)	2	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO
		3	280	214	170	137	108	81	-	-	-	-	-	
		3	280	214	170	137	112	93	-	-	-	-	-	
0,50 #26	(4,5 kg/m)	2	325	249	197	158	125	94	-	-	-	-	-	
		3	325	249	197	158	130	109	91	-	-	-		
		3	422	324	256	206	162	124	95	-	-	-		
0,65 #24	(5,9kg/m)	2	422	324	256	206	170	141	120	103	88	-	-	
		3	422	324	256	206	170	141	120	103	88	-		
		3	520	398	315	254	200	152	118	92	-	-		
0,80 #22	(7,2kg/m)	2	520	398	315	254	200	152	118	92	-	-		
		3	520	398	315	254	209	175	147	126	109	94		

CO = Cobertura - Flecha máxima $\leq 1/180$ do vão

Inclinação: mínima recomendada para cobertura com água até 20m: 8%

Aconselhamos a utilização da fita de vedação nos transpasses longitudinais e transversais.